

Кассетные горизонтальные жалюзи системы Isotra 25 мм

Замер кассетных горизонтальных жалюзи системы Isotra (Изотра) осуществляется по высоте и ширине светового проема, т.е. стекла по середине резинового уплотнителя. При этом необходимо замерять глубину штапика – расстояние от поверхности окна до стекла (перпендикуляр).

Глубина штапика влияет на количество подкладочных плиток и их наличие. Если глубина штапика менее 20 мм, то жалюзи комплектуются плитками. Высота одной плитки 4 мм. Максимальный угол наклона жалюзи составляет 15° от вертикали.

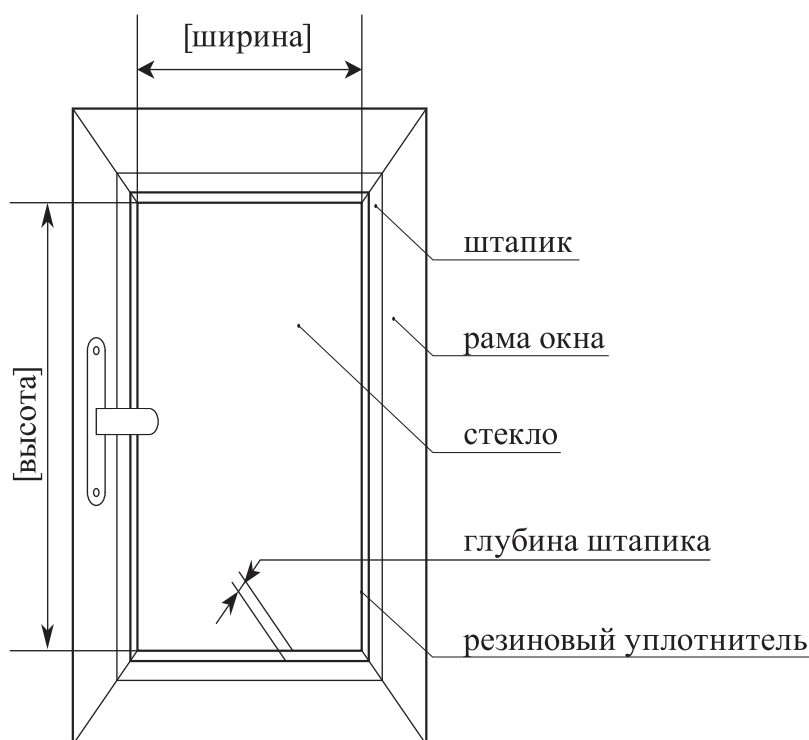


Рис.1. Замер жалюзи Isotra

Ограничения размеров готового изделия, м:

Параметр	Мин.	Макс.
Ширина, м	0.25	1.50
Высота, м	0.40	1.80
Длина управления, м	0.40*	Не ограничено

* Если высота готового изделия больше 1 м. то длина управления может быть короче высоты максимум на 0.1 м.

▲ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.